



## PARTYZELT PAGODE HIGHLIGHT 300 - 600 CM





### TECHNISCHE DATEN

#### STANDARDVERSION

Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Seitenhöhe	229 cm	229 cm	229 cm	229 cm
Firsthöhe	299 cm	322 cm	345 cm	368 cm
Dachneigung	20°	20°	20°	20°
Hochpunkt	396 cm	458 cm	516 cm	565 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Hauptprofil	81 x 48 x 3 mm	81 x 48 x 3 mm	94 x 48 x 3 mm	94 x 48 x 3 mm

Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder eines Kompaktfußbodens
Hinweis	Bei diesem Zelttyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich
Anbaumöglichkeit	Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau</li> <li>· Kassettenfußboden</li> <li>· Kompaktfußboden</li> </ul>
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204

## PARTYZELT PAGODE HIGHLIGHT 300/229/396 & 400/229/458 & 500/229/516 & 600/229/565

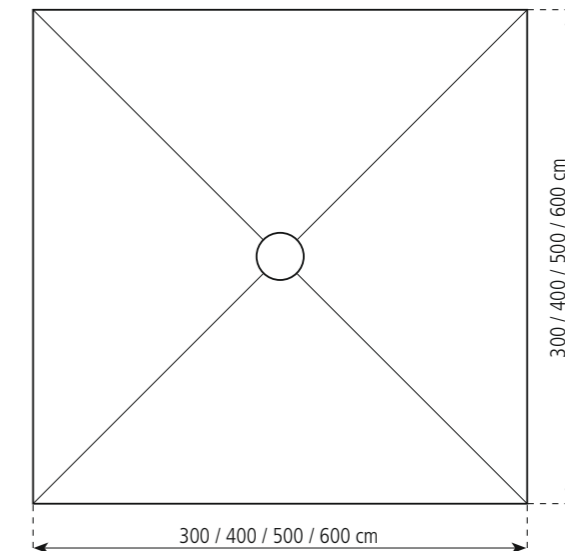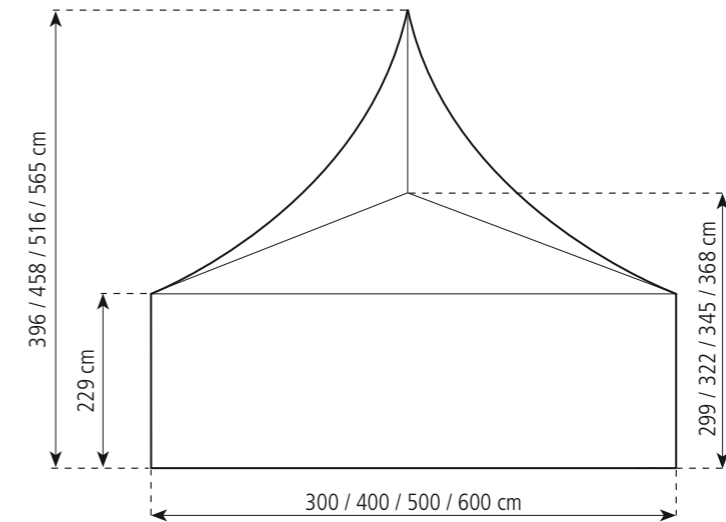

### FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.